

STRUTTURA



MATERIALE: alluminio



FINITURA: anodizzato silver



INDOOR

GRAFICA



GRAFICA INTERCAMBIABILE



MONOFACCIALE




BIFACCIALE

ALTRO



ILLUMINAZIONE A LED

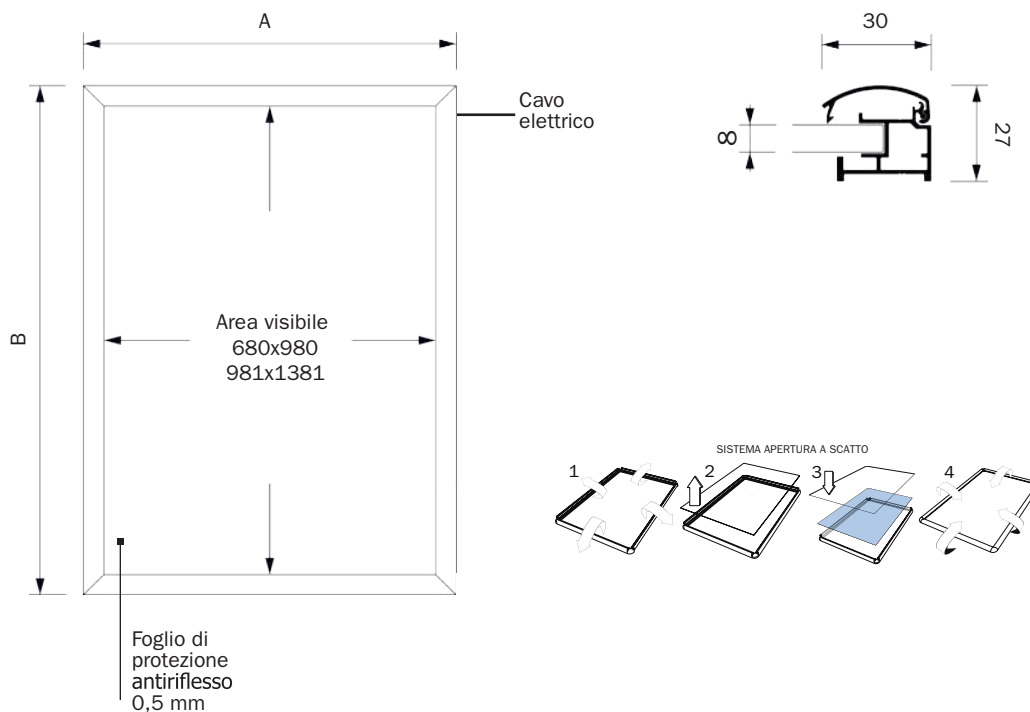

Cornice con apertura a scatto ultrasottile con retroilluminazione a LED, profilo da 30 mm in alluminio anodizzato silver con angolo vivo. Fondo in metacrilato opalino con all'interno un reticolo di diffusione uniforme della luce.

Foglio di protezione in PVC antiriflesso. Alimentatore e cavo di alimentazione inclusi.

Il cavo per l'illuminazione esce nel laterale della cornice nella parte superiore.

Colore LED 6500K. Certificazione integrale CE.

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice	F.to poster	Area visibile	Dim. cornice (AxB)	Potenza Alimentatore	
PBS881	2xB1	680x980	740x1040x25	36W	70X100 BIFACCIALE
PBS882	B0	981x1381	1037x1436x15	60W	100X140
PBS883	2xB0	981x1381	1037x1436x25	60W	100X140 BIFACCIALE

MISURE IMBALLO (mm/kg)

Codice	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo
PBS881	807x1172x78	15,00	16,00
PBS882	1093x1590x78	9,10	11,20
PBS883	1093x1590x78	13,80	15,00